

Технические требования для ситиборда 2,7х3,72 м (Publiman)


Постеры для ситиборда печатаются на синтетической бумаге Publiman (Франция), артикул Polyman (матовая) обладающей плотностью 180-205 г/м², с определенными свойствами по прочности и износостойкости. Очень важно точное соблюдение следующих требований. Применяемые на динамической стороне ситиборда плакаты должны иметь размеры по высоте 2700 мм и ширине 3720 мм. Точность размеров – с отклонениями не более 2 мм.

Способ нанесения изображения должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от -30 до +30 °С в течение не менее 2-х месяцев.

Плакаты должны иметь строго прямоугольную форму с углами 90 град, (отклонения не более 0.5 град.). Рекомендуется применять для проверки линейных размеров металлическую линейку или специальные шаблоны, а для проверки углов использовать метод равенства диагональных размеров или специальный металлический угольник, стороны которого не должны быть менее 1000 мм.

Важные элементы (логотипы, телефоны и пр.) не должны располагаться вне границ видимого поля.

Желательно предоставление постеров в тубусе (на трубе), в противном случае постеры должны быть скручены в рулон по большей стороне.

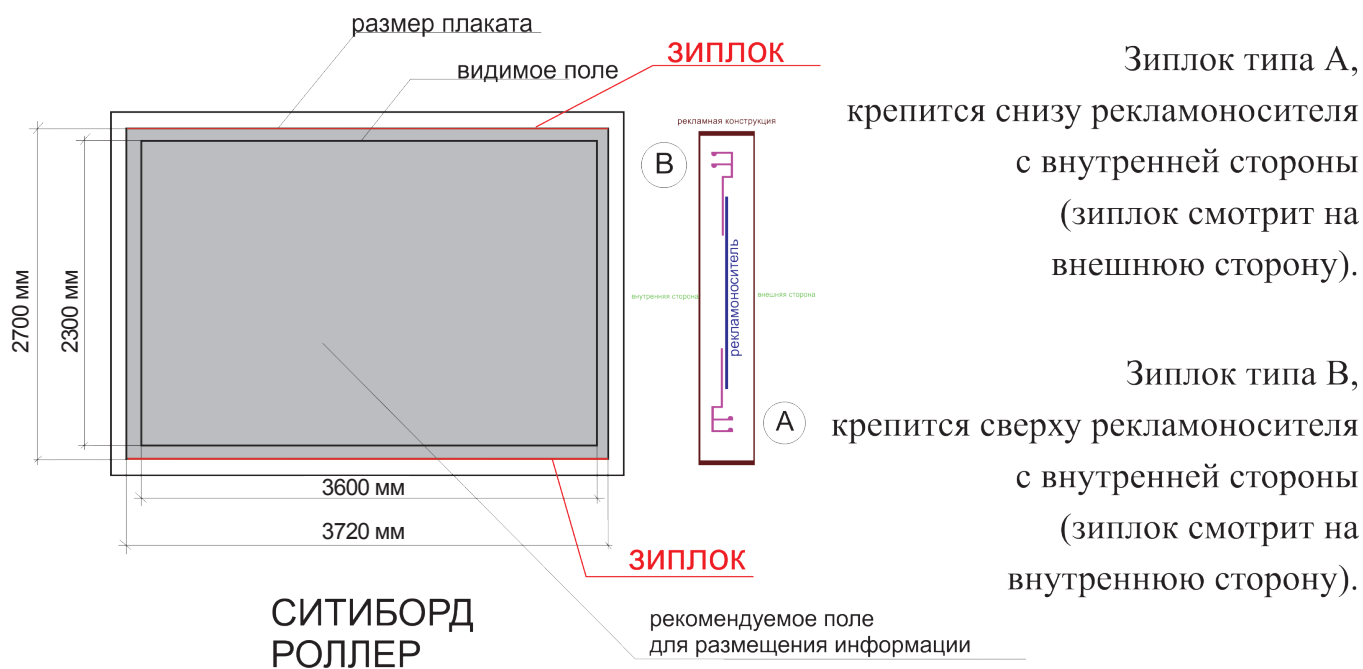

Требования к предоставляемым макетам: формат tif, разрешение 150 dpi.

Бумажные носители, использующиеся в динамических конструкциях, необходимо заказывать с зиплоками. При этом длина каждого из зиплоков должна быть на 2 см больше длины стороны, на которую он крепится. Срок экспонирования РИМ, использующихся в динамических конструкциях, не более одного месяца.